

## 新デッキ必要事項

## 主な特徴



- マルチビジョン6スピーカー車専用
- トゥイーター/フロントドアスピーカー/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。
- ナビが映ります。(音声は、車両スピーカーから出ます。)
- テレビが映ります。(走行中は映りません。音声は、アダプター内蔵スピーカーから出ます。 1)



## アダプターキット



## キット構成

- 本体
- パネル(1枚)
- サイドパネル(2個)
- 取扱説明書(1枚)
- 保証書(1枚)
- ネジ(4本x2)

[取扱説明書 PDF](#)  
ダウンロード

Size:1453KB Date:2006/06/23




取付前




## 取付後




## システム構成図

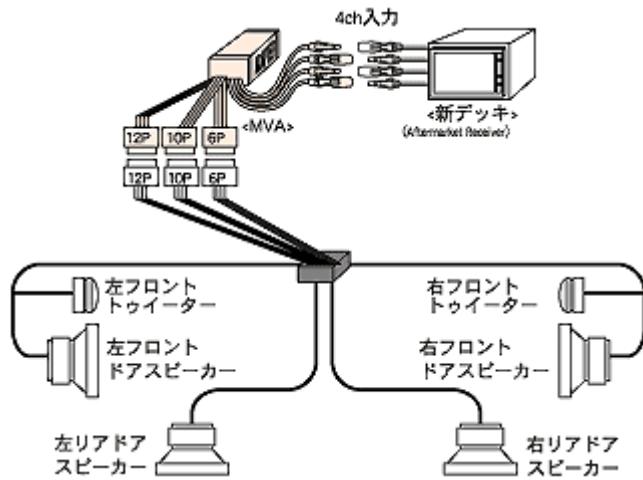

## 使用カプラード



12P




10P



6P

## アダプターオプション設定

※1 TV音声を車両側のスピーカーで鳴らしたいとき。  
(新デッキにAUX入力がある場合)

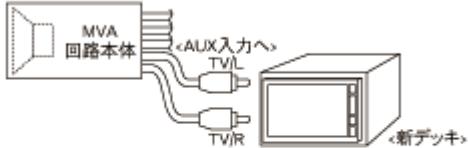

新デッキの電源がONの時は車両スピーカーから出力され、  
電源がOFFの時はアダプター内蔵スピーカーからしか  
出力されません。

※TV音声とその他の機器の音声が混合される場合はアダプター  
内蔵スピーカーのみでご使用下さい。

## ご使用について

- TV音声は、アダプター内蔵の小型スピーカーから出力されます。 1
- アダプター内蔵スピーカーから出力されるTV音声の音量は調整できません。
- ナビ音声のOFFや音量調整は、ナビ画面のメニューで行って下さい。
- TVの音声は、新デッキの電源が切れている間、アダプター内蔵スピーカーから音が出ます。
- 新デッキの電源を入れるとアダプター内蔵スピーカーからのTV音声は、出力されなくなります。(追加デッキにはオーディオオン時12V、オーディオオフ時0Vになるアンプリモート端子が必要です。該当する端子がない場合は、スイッチ等が必要になる場合があります。)
- ナビの音声は、右前スピーカーをミュートして出力されます。

### 注意事項

- 純正CDチェンジャーを搭載されている車両は、純正CDチェンジャーが使えなくなります。
- 純正ETCは、使用できなくなります。
- 純正ナビのFM文字多重放送、FM VICSは、使えなくなります。
- ステアリングコントローラー/リアコントローラーは使用できなくなります。
- パイオニア製バスインターフェクター「CD-RB20」等を使用してTV音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声が混合しますので、このような場合は、TV音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどでTV音声を切ってご使用下さい。
- このアダプターで純正ナビ、モニターの交換は出来ません。
- 純正のTVチューナーがオフに出来ないため、TVチューナーがAMラジオに影響しAMラジオが受信しにくくなります。
- 交換されたナビやデッキから純正モニターに映像を出力させたい場合は、車両側に映像入力端子があるか、別途映像入力用のアダプターをご用意していただく必要があります。