

Beat-Sonic®

MARK II

マルチビジョン付車用

# MVX-7002A取扱説明書

NO:000001

この度はマルチビジョン・アダプター MVX-7002Aをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
マークII(エレクトロマルチビジョン付)	H12/10~H16/11	JZX110、JZX115、GX110、GX115

## △対応車種

マークII専用

## ■本機の主な特徴

- 純正デッキをアンテナ内蔵の市販2DINサイズのオーディオ又はナビオーディオに取替えることができます。
- 純正ナビが使用でき、ナビ音声は車両スピーカーから出力します。
- 新ナビ・オーディオを取り付ければ純正ナビと新ナビの両方からナビが使用できます。

## ■注意

- 必ず純正デッキの状態でTVモードになることを確認した後、取付けを行ってください。
- 純正アナログTV/外部入力の音声について  
純正アナログTV/外部入力の音声は新ヘッドユニットのAUX入力を使用して出力します。
  - A. 新デッキのAUX入力を使用する場合。
    - 車両スピーカーから音声が出力されます。
    - 音量は新デッキにて調整します。
  - ※パイオニア製RCAバスインターフェース[CD-RB20]を使用して接続する場合は、本製品以外(CDチェンジャーなど)は接続しないでください。(音声が混合します。)
  - B. 新デッキにAUX入力がない場合。
    - 純正アナログTV/外部入力音声は出ません。
- 取付け後マルチビジョンがオーディオオフ状態になり、音声が出ない場合や純正TVが映らない場合があります。
  - その時には画面左下の「TV」ボタンを押してください。
- 純正ナビのFM-VICS、FM文字多重放送は使用できなくなります。
- 純正のTVチューナーがオフにできないため、TVチューナーがAMラジオに影響し、AMラジオが受信しにくくなることがあります。

## ■仕様

※寸法：40×25×82mm(巾×高さ×奥行)(本体のみ)・重量：約250g(本体のみ)

## ■同梱品

※アダプター本体、6ピンハーネス、パネル(1)、サイドパネル(LR各1)、ネジ(4)、タッピングネジ(4)、保証書、取扱説明書(本書)

## ■お取付け上の注意事項



- 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。




- このアダプターの不当な取扱による不具合またはミスによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595

URL : <http://www.beatsonic.co.jp>

## ②アダプターの取付け

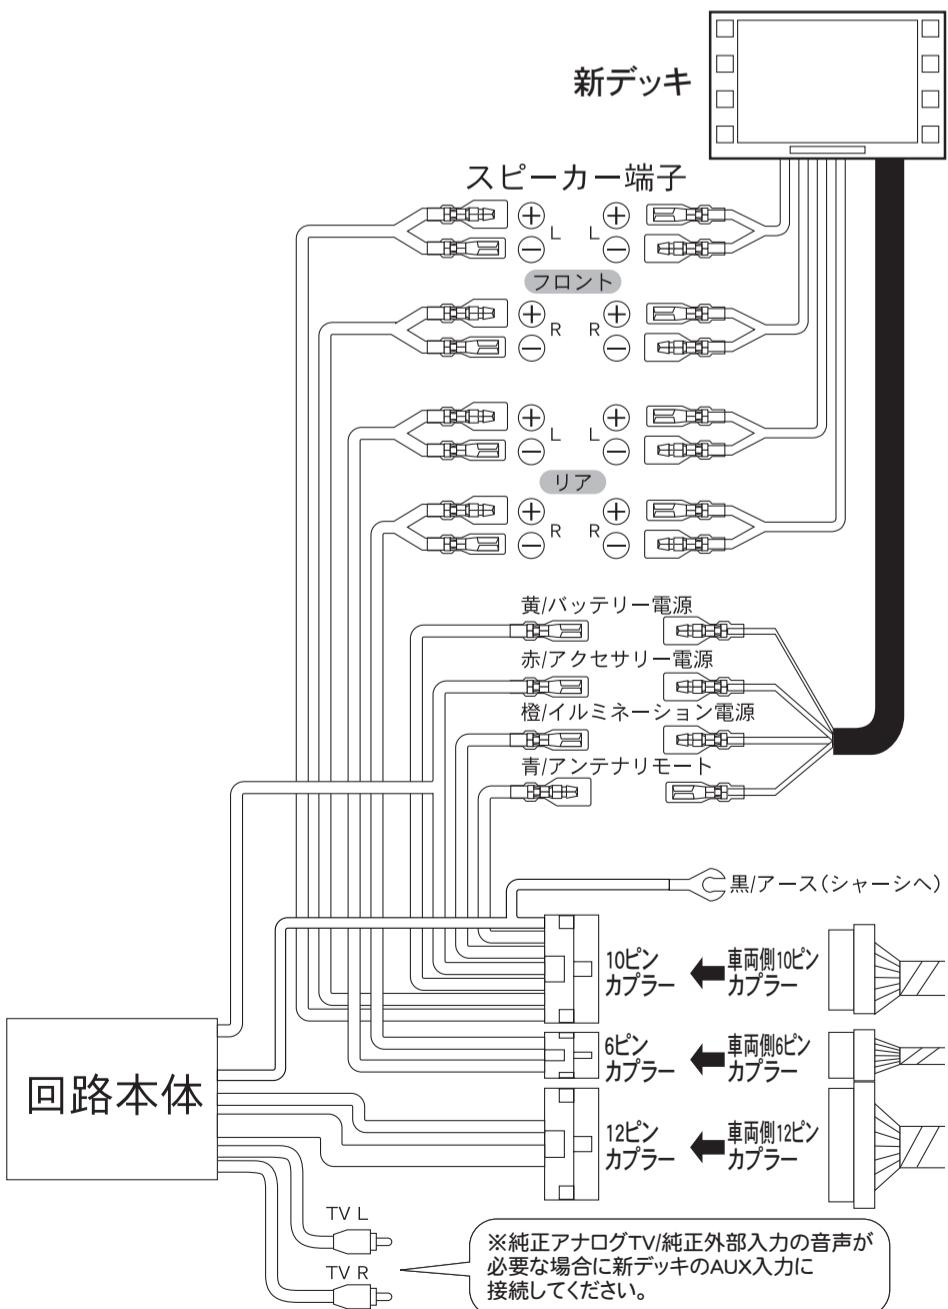

アダプターのRCA(赤/白)ケーブルから出力される音声は、純正アナログTV音声及び、純正外部入力に接続された機器の音声になります。

純正アナログTV音声や純正外部入力に接続された機器の音声が必要ない場合は、接続しなくても問題はありません。

## ! 取付作業を行う前のご注意


- 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。




※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

## ① 純正デッキの取外し方法


- 灰皿を外す。  
(フック2カ所・ツメ2カ所)

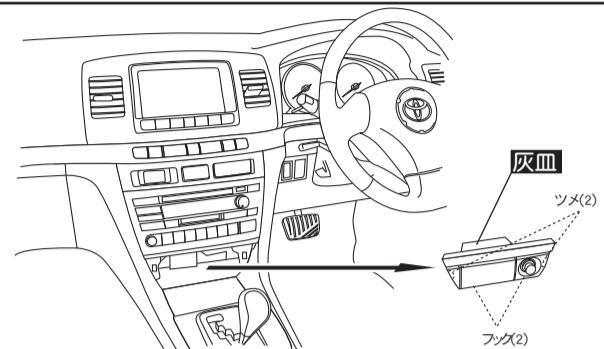

- オーディオパネルを外す。  
(ツメ2カ所)

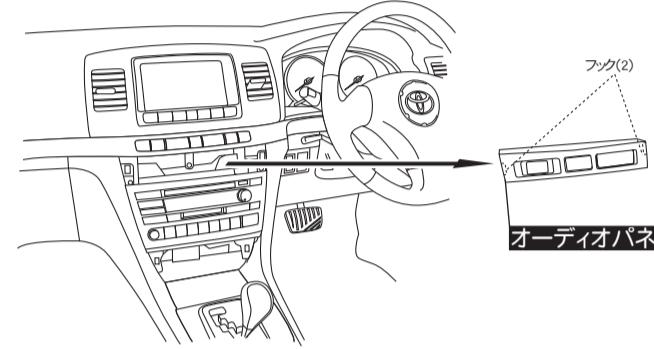


- オーディオユニットを外す。  
(ボルト4カ所)

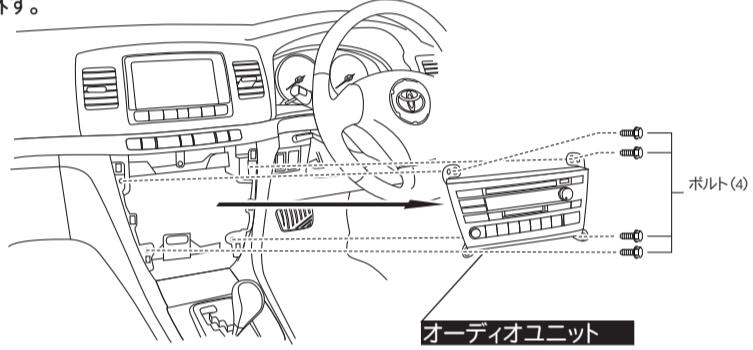


## ③ 新デッキの取付け


- 新デッキにホルダー(L)(R)を新デッキ付属のネジで取付けます。  
(ネジ2カ所×2)

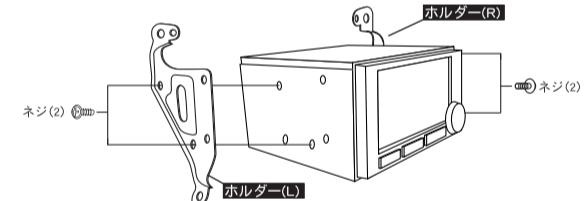


- 付属サイドパネル[R]の■部を切り離します。  
切り離したパートは使用しません。  
[L]側も同様に切り離します。

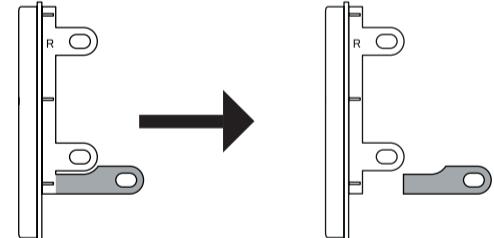

- パネルをサイドパネル(L)(R)とMVX付属のネジで共締めして取付けます。  
※使用するネジは、取付けるデッキによって  
違いますので確認の上ご使用ください。  
(ネジ2カ所×2)

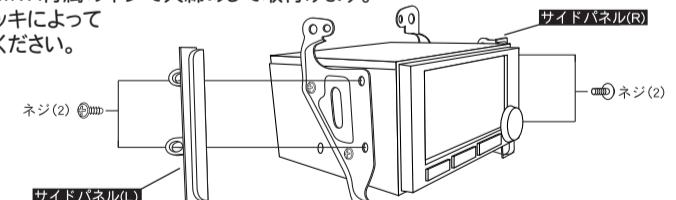

- 従来のオーディオパネルから、  
<ハザードスイッチ・時計・シートベルト警告灯>を取り外し  
付属のオーディオパネルに取付けてください。  
(ツメ2カ所×2)

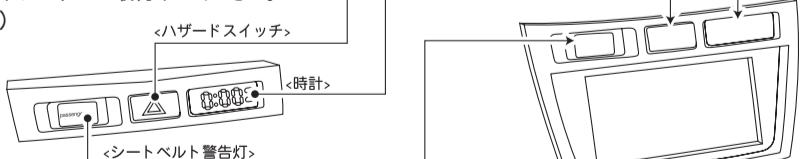

- カプラー類を確実に接続し本体を収納します。

## ④ 新デッキの動作確認

アダプターとオーディオを接続した時点でのオーディオの全機能が動作するか確認してください。