


新デッキ必要事項



2chのスピーカー端子(アンプ内蔵)
(4chでも使用できます。フロント2ch分のみを使用します。)
ナビ・オーディオも取付可能です。

主な特徴

- スーパーライブサウンド(8スピーカー)専用
- ウーファー/トゥイーター/フロントドアスピーカー/リアドアスピーカー/センタースピーカーの全てが鳴ります。

アダプターキット



キット構成

- 本体
- パネル(1枚)
- 取扱説明書(1枚)
- 保証書(1枚)
- ネジ(4本x2)

[取扱説明書](#) (PDF)
[ダウンロード](#)
Size:1426KB Date:2006/06/23




取付前




取付後




システム構成図

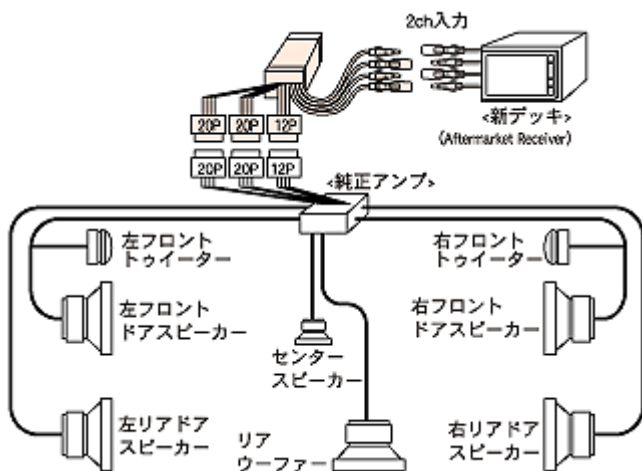

使用カブラー



20P



20P



12P

ご使用について

- ボリュームは、純正と新デッキの両方が使用できます。
- 純正のパワースイッチは、スイッチパネルと別置きパワーアンプの電源制御だけを行います。新デッキの電源とは連動していませんので双方のスイッチを押して起動させて下さい。
- パネルの表示は " FM 76.0 " に設定されていますが、実際のデッキの状態とは関係ありません。

注意事項

- ステアリングコントローラー/リアコントローラーは使用できなくなります。
- 純正アンプが2ch入力のため、新デッキのフェダー/DSPは効果が出ません。
- オーディオエアコンスイッチパネル上のオーディオ用スイッチは、[VOL・POWER・ASL・ACS・POS・AUDIO CONT]のみ使用可能で、それ以外のオーディオ用スイッチは使用できません。
- 純正ハンズフリー/純正ETCは、使用できなくなります。
- ナビ一体機などの消費電力が多い機器は、純正の電源容量が不足しヒューズ切れやアンプが故障する可能性があります。そのような機器を取付けられる際は必ず電流に余裕のある所から電源を引き直して下さい。

