

この度はスーパー・ライブ・サウンド・アダプター SLA-100をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
ランドクルーザー100	H10/1~H14/8	GF-UZJ100W・KG-UZJ100W・GF-HDJ101K

■本機の主な特徴

- 純正のデッキをスピーカー出力付きの市販デッキに取り替えできます。
- 純正アンプ、スピーカーはそのまま使えます。
- 1DINサイズのオーディオを選べば、空いた1DINスペースにインダッシュ・オーディオ・ナビ一体機の取付けが可能です。

■注意事項

- このアダプターはポップノイズ対策回路を内蔵していますが、デッキとの組み合わせによっては完全にノイズが消えない場合があります。
- マルチビジョン仕様車には対応しません。
- インダッシュ・ナビ・オーディオ一体機を取付けされる場合、これらの機器は消費電力が多く純正電源の容量が不足し、ヒューズ切れやアンプを故障させる可能性がありますので、必ず容量に余裕のあるところから電源を引き直して接続してください。

■仕様

寸法 : 40×25×85.3mm(巾/高さ/奥行) 重量 : 約210g(本体のみ)

■同梱品

アダプター本体、パネル、ホルダー(2枚)、両面テープ(2枚)、保証書、取扱説明書(本書)

■お取り付け上の注意事項

-  **※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。**
 **※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。**
 **※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。**

-  **※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。**

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5


TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談室 (0561) 75-1655]


URL : <http://www.beatsonic.co.jp> E-mail : hallo@beatsonic.co.jp

②アダプターの取付

※1アンプリモード

- メーカーにより表記方法が違います。
 ・アンプリモード
 ・パワーコントロール
 ・P.CONT OUT
 ・システムコントロール
 ・コントロール+B
 ・リモート
 ・REMO
 ・リモートオン コード

 **必ず右に表示してあるすべての端子を接続してください。**

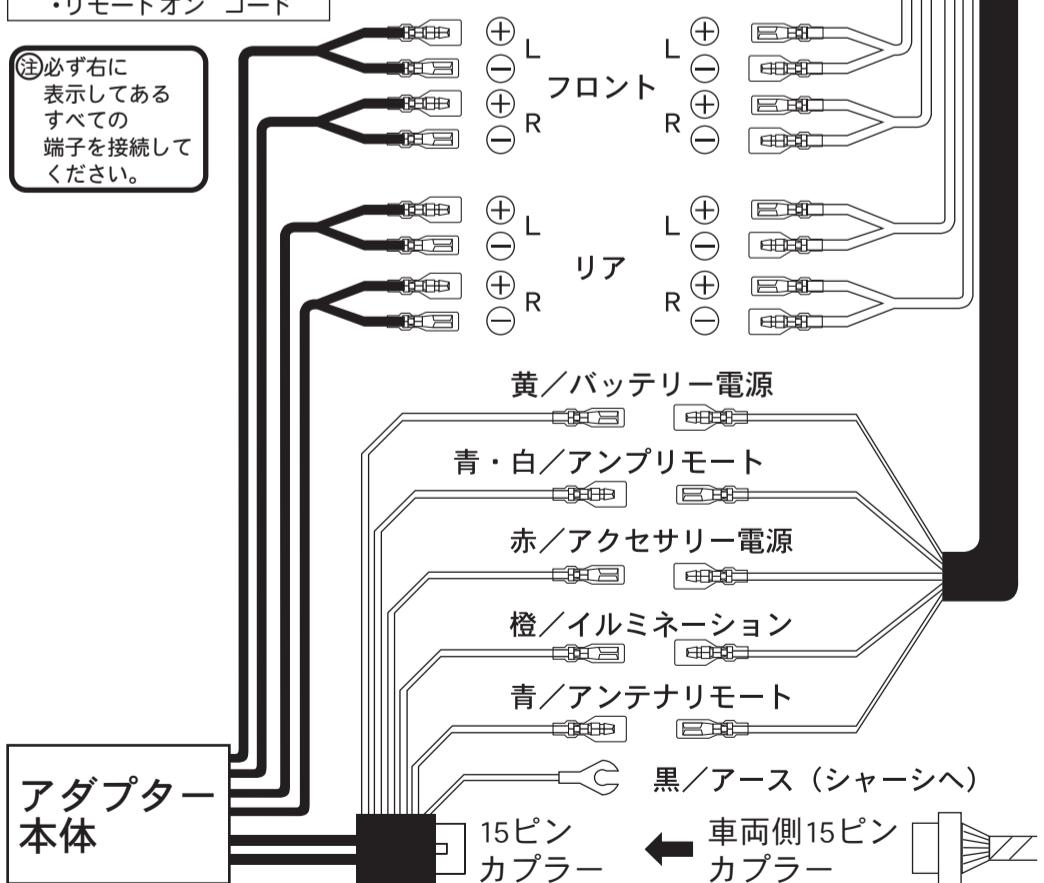

※2 オーディオ・ナビ一体型機を取付けられる場合

これらの機器は消費電力が多く、純正電源の容量が不足し、ヒューズ切れやアンプを故障させる可能性があります。

その場合には、バッテリー電源(12V常時電源)及びアクセサリー電源(ACC電源)を電流に余裕のある所から取ってください。


そして使用しないアダプターから出ている黄色(バッテリー電源)、赤色ケーブル(ACC電源)の先端は、他のものに接触しないよう、絶縁テープを巻いてください。

! 取付作業を行う前のご注意

- 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

 **※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始して下さい。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)**


①純正デッキの取り外し方法。

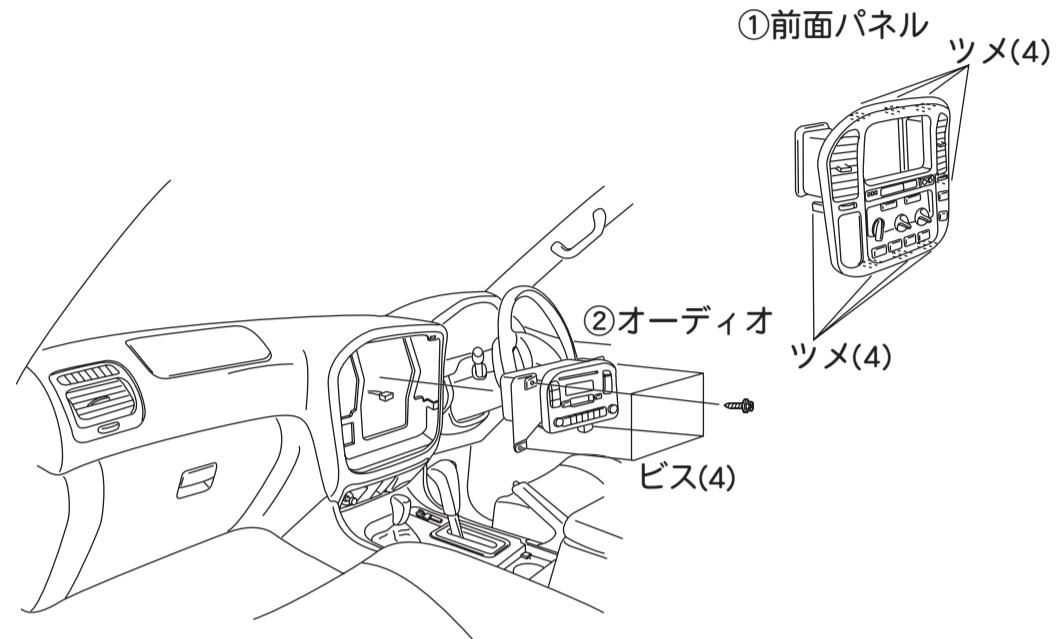


- ①前面パネルを外す。**
②オーディオユニットを外す。

③新オーディオの取付


- 1-A. 新デッキにホルダー(左)(右)を新デッキに付属のネジで取付けます。**
 (ネジ3カ所×2)

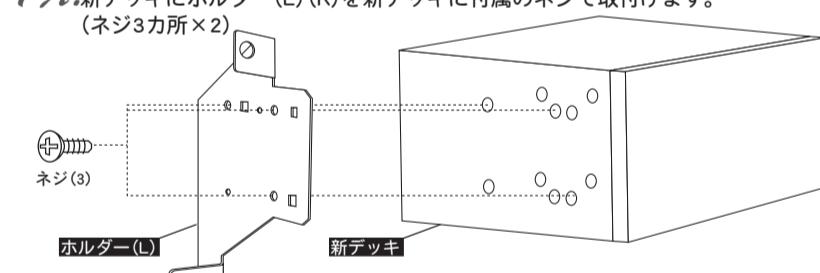


インダッシュナビ以外の取付の場合
 ◎でデッキを固定してください。




- 1-B. 新インダッシュナビにホルダー(左)(右)を新デッキに付属のネジで取付けます。**
 (ネジ3カ所×2)

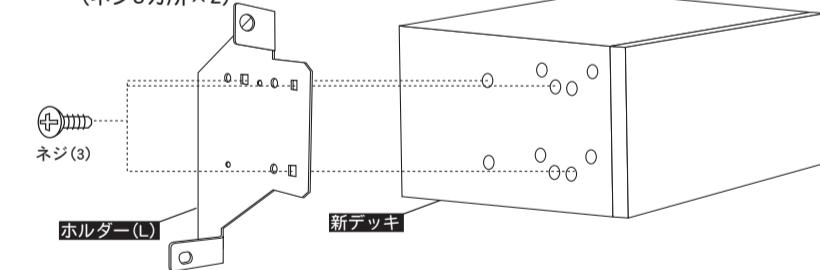


インダッシュナビ取付の場合
 ◎でデッキを固定してください。



- 3. 付属パネルの両縁に両面テープを貼り付けセンターパネルに取り付けます。**
 ※両面テープを貼付ける際は、取付面の汚れ等をよく取り除いてから貼付けて下さい。

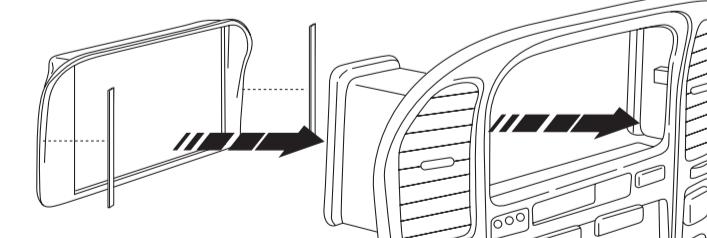

両面テープの取り付け方法
 ※左右同じように貼付けてください。



- 4. コネクタ類を確実に接続し(SLA-100)本体を収納します。**



④新オーディオの動作確認

SLA-100本体とオーディオを接続した時点でのオーディオの全機能が動作するか確認して下さい。