

# 新デッキ必要事項



4chのスピーカー端子(アンプ内蔵)

ナビ/オーディオも取付可能です。

AUX入力端子付のデッキをご使用下さい。

必ず注意事項をお読み下さい。

## 主な特徴

- HDDナビ付車には対応しておりません。
- マッキントッシュサウンドシステムには対応しておりません。
- プレミアムサウンド/アップグレードサウンドシステム(6スピーカー)付車専用。
- フロントドアスピーカー/リアスピーカー/トゥイーターの全てが鳴ります。
- ナビが映ります。(音声は、車両右前スピーカーをミュートして出ます。)
- TVが映ります。(走行中は映りません。)
- 純正ハンズフリー、純正ETCが使用できます。

## アダプターキット



## キット構成

- 本体
- 左右ホルダー<金具>
- 取扱説明書(1枚)
- 保証書(1枚)

[取扱説明書](#)(PDF)  
ダウンロード

Size:1274KB Date:2006/06/23




## 取付前




## 取付後




## システム構成図

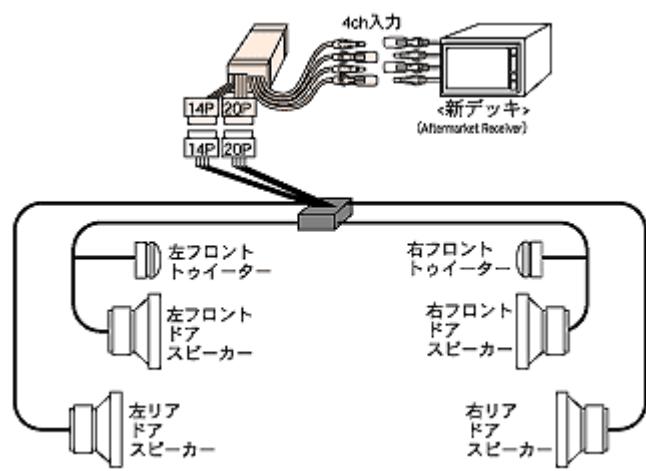

## 使用カプラード



20P



14P

## 注意事項

- ステアリングコントローラー/リアコントローラーは使用できなくなります。
- このアダプターで純正ナビ、モニターの交換はできません。
- TV音声は、RCAのみの出力となります。外部入力(AUX)付のデッキをご使用下さい。
- パイオニア製バスインターフェクター「CD-RB20」等を使用して音声とその他機器(CDチェンジャー等)を両方接続すると音声が混合しますので、このような場合はTV音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどでTV音声を切ってご使用下さい。
- 純正CDチェンジャーを搭載している車両は、純正CDチェンジャーが使えなくなります。
- 交換されたナビやデッキから純正モニターに映像を入力したい場合は、車両側に映像入力端子があるか、別途映像入力アダプターをご用意していただく必要があります。
- 新デッキのアンプリモート端子(オーディオオン時12V、オーディオオフ時0Vになる端子)を使用します。該当する端子がない場合は、スイッチ等が必要となることがあります。
- デッキの固定及びパネルは、ディーラーオプションの「AVパネルセット」をディーラー等で別途お買い求め下さい。